


Gamma completa di dissuasori semi-automatici azionati tramite molle a gas. Consentono il controllo di accessi stradali a prezzi economici ed una funzionalità estremamente semplice. Disponibili anche con stelo Inox e cappello luminoso.

DIMENSIONI (MM)

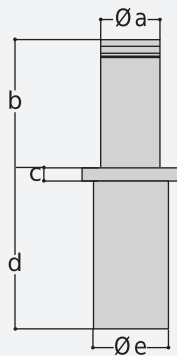

	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX	210	700	45	1016	273

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 I	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 LI
Altezza stelo	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Diametro stelo	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Movimentazione stelo	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna
Resistenza all'urto	10000 J	10000 J	10000 J	10000 J
Resistenza allo sfondamento	60000 J	60000 J	60000 J	60000 J
Blocco stelo	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare



Codice	Nome	Descrizione
P970083 00001	DAMPY B 115/500	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 115 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 5000 J. Cassa di fondazione inclusa. cataforesi.
P970083 00002	DAMPY B 115/500 I	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 115 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 5000 J. Versione acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa. Inox.
P970084 00001	DAMPY B 219/500	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Cassa di fondazione inclusa. cataforesi.
P970084 00002	DAMPY B 219/500 I	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa. Inox.
P970085 00001	DAMPY B 219/500 L	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Luci.
P970085 00002	DAMPY B 219/500 LI	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa.
P970086 00001	DAMPY B 219/700	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa.
P970086 00002	DAMPY B 219/700 I	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa. Inox.
P970087 00001	DAMPY B 219/700 L	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Luci.
P970087 00002	DAMPY B 219/700 LI	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa.

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800104 - ALLU			
	Alimentatore per Dissuasori Gas e Fissi con Luci 24 Vac (fino a 80 dissuasori).			

