




Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder assoluto per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione. Operatore con finecorsa magnetico. La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.

DIMENSIONI (MM)

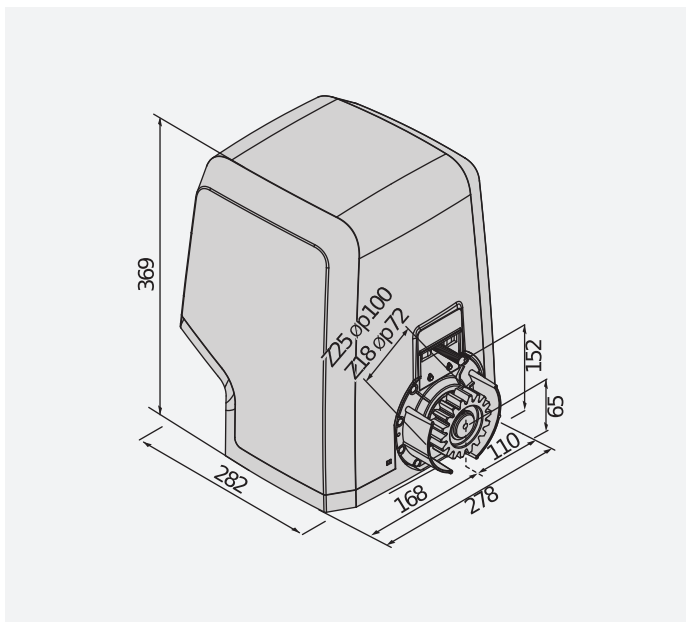

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ICARO ULTRA AC A2000
Centrale di comando	LEO B CBB L 02
Alimentazione scheda	230 V
tensione di alimentazione AC	230 V
Potenza assorbita	750 W
peso max. del	2000 kg
Velocità anta	9 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico
Modulo pignone	4
Rallentamento	SI
Blocco	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP55
Condizioni ambientali	-15 ÷ 55 °C

Codice	Nome	Descrizione	
P925238 00002	ICARO ULTRA AC A2000	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta {9}. Finecorsa Magnetico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Centrale predisposta per la comunicazione con protocollo U-link e funzione anti effrazione. Operatore con encoder assoluto e controllo della coppia tramite tecnologia D-track.	U-Link

LEO B CBB L02: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli.

LEO B CBB L02 - Incorporata



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V 750W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale

ACCESSORI CONSIGLIATI

D221073 - CP Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole. Portata massima 600 kg.	N999320 - CVZ-S Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti. Portata massima 800 kg.
D571054 - CFZ Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare. Portata massima 2000 kg.	D571053 - CVZ Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti. Portata massima 1000 kg.
N999156 - SFI Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore).	P125018 - THEKE B PRA 01 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO.

