





Pilnīgs klāsts ar elektromehānisku vārtu automātiku izmantošanai privātmājās, pielietojami atveramiem vārtiem līdz 5 m platumā un līdz 500 kg svaram.

DIMENSION (MM)

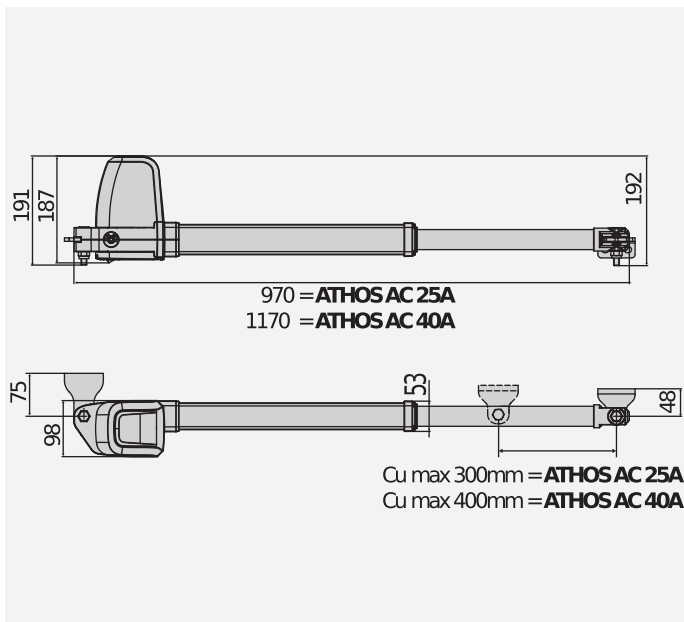

INSTALLATION DIMENSIONS

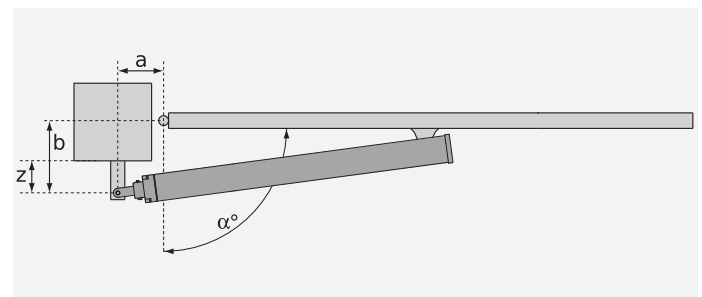

TECHNICAL FEATURES

	ATHOS AC A25 AR	ATHOS AC A25 AL	ATHOS AC A40 AR	ATHOS AC A40 AL
Vadības bloks	ALENA SW2			
Vadības bloka strāvas padeve	230 V	230 V	230 V	230 V
Motor voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
leejas jauda	280 W	280 W	280 W	280 W
Max. width of door/gate wing	2.5 m	2.5 m	4 m	4 m
Max. weight of door/gate wing	700 kg	700 kg	400 kg	400 kg
Izmantojamais ceļa garums	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm
Maksimālais leņķis	110 °	110 °	110 °	110 °
Cikla laiks	14 s	14 s	16 s	16 s
Galaslēdžu veids	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehānisks	Mehānisks	Mehānisks	Mehānisks
Atbrīvošana	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga
Slodzes jūtība	Elektroniskā sankaba	Elektroniskā sankaba	Elektroniskā sankaba	Elektroniskā sankaba
Lietošanas biežums	Vidēji intensīvai lietošanai	Vidēji intensīvai lietošanai	Vidēji intensīvai lietošanai	Vidēji intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP54			
Vides apstākļi (maks.)	-20 ÷ 55 °C			

			Apraksts
P935108 00002	ATHOS AC A25 AR	new	Elektromehāniskais motors 230 V veramiem vārtiem, ar svaru līdz 700 kg un platumu līdz 2.5 m.
P935109 00002	ATHOS AC A25 AL	new	Elektromehāniskais motors 230 V veramiem vārtiem, ar svaru līdz 700 kg un platumu līdz 2.5 m.
P935115 00002	ATHOS AC A40 AR	new	Elektromehāniskais motors 230 V veramiem vārtiem, ar svaru līdz 400 kg un platumu līdz 4 m.
P935116 00002	ATHOS AC A40 AL	new	Elektromehāniskais motors 230 V veramiem vārtiem, ar svaru līdz 400 kg un platumu līdz 4 m.
R935339 00002	ATHOS AC KIT A25 EU	new	Komplekts 230 V elektromehāniskā bīdāmo vārtu motora uzstādīšanai 700 kg un 2.5 m garums.
R935344 00002	ATHOS AC KIT A40 EU	new	Komplekts 230 V elektromehāniskā bīdāmo vārtu motora uzstādīšanai 400 kg un 4 m garums.

ALENA SW2: Valdymo skydas su nuleidimo jungikliais ir potenciometrais vienam ir dviems 230 V / 300 W atveriamų vartų ir industriinių suskleidžiamų vartų valdikliams.














D113811 00004 - ALENA SW2 - leteicams



- Galvenās funkcijas: aizslēgts aizvērtā stāvoklī, 3/4 soļu loģika, daļēja atvēršanās, ātra aizvēršanās un pašdiagnostika
- Board power supply: 230V single-phase
- Operator power supply: 230V single-phase 400W max each operator
- Caratteristiche principali: programmazione trimmer e dip-switch, morsettiere estraibili con colorazione standard, ricevente radio integrata, apertura pedonale da radiocomando
- Gestione rallentamenti in apertura e chiusura (solo sui motori elettromeccanici), gestione coste resistive 8K2/contatto, gestione dispositivi di sicurezza verificati, gestione elettroserratura, regolazione elettronica della coppia motore (solo su elettromeccanici), logica 3/4 passi, apertura pedonale, colpo di ariete in apertura.
- ELMEC 1
- ELMEC 2

<p>D113811 00004 - ALENA SW2</p> <p>new</p> <p>Valdymo skydas su nuleidimo jungikliais ir potenciometrais vienam ir dviems 230 V / 300 W atveriamų vartų ir industriinių suskleidžiamų vartų valdikliams.</p>	<p>N999724 - PLE ATHOS</p> <p>new</p> <p>Metināšanas stiprinājumi LUX un PHOBOS N motoriem.</p>
<p>D610180 - CLS</p> <p>Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm.</p>	<p>N190104 - BIR C</p> <p>Gumijas drošība mala (H 30 mm), cena par vienu m.</p>
<p>P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS</p> <p>Infrasarkanā ierīce BIR C vai BAR C drošības malām (atbilst EN 12978 standartam).</p>	<p>D111013 - ME</p> <p>Vadības bloks 12Vac solenoīda slēdzim 230V automatizētajām sistēmām.</p>
<p>D121018 - ECB VERTICALE</p> <p>Vertikālās solenoīda slēdzene, 12/24 V.</p>	<p>D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1</p> <p>Signāllampa bez integrētas antenas motoriem ar 230 V strāvas pievadu.</p>



 <p>D113749 00002 - RADIUS B LTA 230 R2</p> <p>Signāllampa bez integrētas antenas motoriem ar 230 V strāvas pievadu.</p>	 <p>P123026 - B 00 R01</p> <p>Metāla aizsargs B LTA.</p>
 <p>P123025 - B 00 R02</p> <p>B LTA sērijas signāllampu montāža uz sienas.</p>	 <p>D111904 - MITTO B RCBO2 R1</p> <p>Raidītājs ar 2 kanāliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A.</p>
 <p>P121022 - Q.BO KEY WM</p> <p>Atslēgas slēdzis ar dubulto kontaktu, izmantošanai ārējā vidē.</p>	 <p>P121023 - Q.BO KEY WM AV</p> <p>Nuo vandalu apsaugotas metāliskās konstrukcijās rakto selektorius.</p>
 <p>P121024 - Q.BO TOUCH</p> <p>Belaidis skaitmeninis jutiklis kilimēlis su 433 MHz kintamo kodo funkcija.</p>	 <p>P111526 - DESME A15</p> <p>Paš-pielāgojošos fotoelementu pāris. Distance 30 m. Jaudas padeve 24 V ac/dc. Paš-pielāgojošos fotoelementu pāris. Distance 30 m. Jaudas padeve 24 V ac/dc.</p>
 <p>P903018 - PHP</p> <p>Alumīnija statņu pāris THEA/DESME sērijas fotoelementiem, Augstums 522 mm.</p>	 <p>P123001 00001 - EBP</p> <p>230 V elektriskā slēdzene.</p>
 <p>P123001 00013 - EBP 24</p> <p>24 V solenoīda atslēga, ar 230/24 V instalējamu transformatoru vadības panelī.</p>	 <p>P111052 - CM1700</p> <p>Mehāniskās drošība malas, garums 1,7 m.</p>
 <p>P111053 - CM2000</p> <p>Mehāniskās drošība malas, garums 2 m.</p>	

