




Operador residencial a 24V para portões até 150 kg de peso, capaz de se integrar completamente no interior dos montantes dos portões de batente.

Ao desaparecer completamente, permite manter "limpa" a estética dos portões, mas permanecendo elemento fundamental nos desempenhos de manobra.

A gama Hide inclui um completo fornecimento de acessórios necessários para efectuar a instalação completa do portão, como as dobradiças superiores e inferiores.

## DIMENSION (MM)

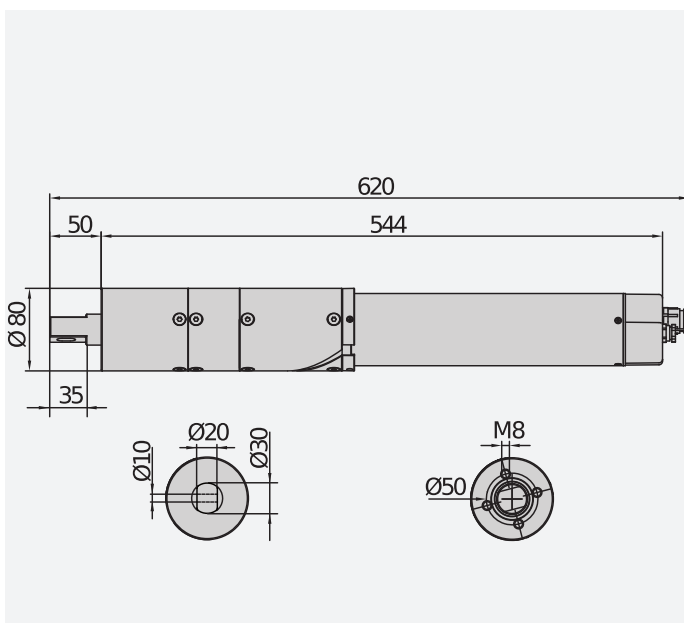

## Technical features

	<b>HIDE SW</b>
Central de comando	CB HIDE
Ficha de alimentação	
Motor voltage	24 V
Potência absorvida	40 W
Max. width of door/gate wing	2 m
Max. weight of door/gate wing	150 kg
Ângulo máximo	110 °
Tempo de manobra	12 s
Tipo de fim de curso	Encoder absoluto
Abrandamento	SIM
Bloqueio	Electromecânico
Desbloqueio	Cabo de aço
Reacção ao choque	D-Track
Frequência de utilização	intensivo
Grau de protecção	IP45
Condições ambientais	-20 ÷ 60 °C

		Descrição
P930124 00001	HIDE SW	Automatismo irreversível electromecânico retráctil 24 V para portões de batente até 150 kg de peso e 2 m de comprimento. Fim de curso de Encoder absoluto.

#### LIBRA CB HIDE: Quadro de comando com visor para 1 ou 2 automatismos série HIDE SW.

##### D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Aconselhado



- Quadro de comando com visor para 1 ou 2 automatismos série HIDE SW
- Aplicação: quadro de comando para um ou dois operadores HIDE SW
- Ficha de alimentação: 230 V monofásico
- Alimentação operadores: 24 V DC 200 W máximo por operador
- Funções principais: fecho automático, fecho rápido, abertura parcial, funcionamento com humano presente, bloqueio de impulsos, abertura e fecho separados
- Características principais: régua de terminais extraível, programação com visor e receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento, desaceleração na abertura e fecho, e programação automática dos componentes electrónicos, sistema D-TRACK de controlo do par

	<b>N999526 - HIDE HINGE SUP</b> Dobradiça superior articulada para instalação do operador série HIDE SW.		<b>N999524 - HIDE HINGE INF</b> Dobradiça inferior fixa para instalação do operador série HIDE SW.
	<b>N574039 - BOX</b> Cofre-forte de parede para desbloqueio de cabo em aço e comando eléctrico.		<b>P125005 - BT BAT</b> Kit de baterias de emergência para LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO.

