




Potentes e robustos operadores alimentados a 400V trifase especificamente concebidos para portões de grandes dimensões e peso.

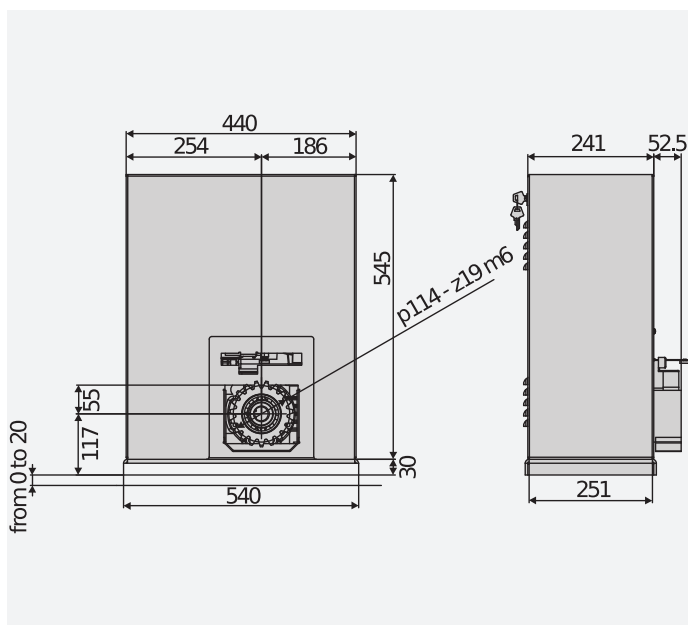

A estrutura pesada do motorreductor, a caixa em aço zincado e pintado, a central de comando a bordo fazem dele a solução ideal para todas as situações industriais onde fiabilidade e potência são fundamentais.






DIMENSION (MM)



TECHNICAL FEATURES

	SP3500 TRI 230	SP3500 TRI 400
Central de comando	SIRIO CBB	
Ficha de alimentação	230 V	400 V
Supply voltage AC	230 V	400 V
Potência absorvida	550 W	550 W
Max. door/gate weight	3500 kg	3500 kg
Velocidade da folha	10.5 m/min	10 m/min
Tipo de fim de curso	Electromecânico	Electromecânico
Módulo do pinhão	6	6
Abrandamento	não	não
Bloqueio	Mecânico	Mecânico
Desbloqueio	Chave hexagonal	Chave hexagonal
Reacção ao choque	Encosto sensível	Encosto sensível
Frequência de utilização	muito Intensivo	muito Intensivo
Grau de protecção	IP54	
Condições ambientais	-15 ÷ 50 °C	

		Descrição	
P925207 00002	SP3500 TRI 230	Automatismo 230 V para portões de correr até 3500 kg de peso. Velocidade da folha 10.5 m/min. U-Link e fim de curso 230 V-7467-0-1}. Alimentação {7} trifásica Base de fixação incluída. Central com visor e protocolo de comunicação U-Link.	 U-Link
P925207 00001	SP3500 TRI 400	Automatismo 400 V para portões de correr até 3500 kg de peso. Velocidade da folha 10 m/min. U-Link e fim de curso 400 V-7467-0-1}. Alimentação {7} trifásica Base de fixação incluída. Central com visor e protocolo de comunicação U-Link.	 U-Link

	D571491 - CFZ6 Cremalheira de aço zincado, módulo 6, secção 30 x 30 mm, comprimento 2 m, fixação soldar. Max. load capacity 4000 kg.		P125015 - SFSP Base de ancoragem regulável para SP3500, fornecida à parte.
	P125016 - SP3500 SAFETY Microinterruptor de segurança para SP3500.		D111662 - CLONIX 2 Receptor bicanal de engate 433 MHz rolling code. Memória com 128 posições. 12-28 Vdc , 16-28 Vac.
	D111664 - CLONIX 2 2048 Receptor bicanal de engate 433 MHz rolling code. Memória com 2048 posições.		