




Be ahead



LUNA AC B



Control panels

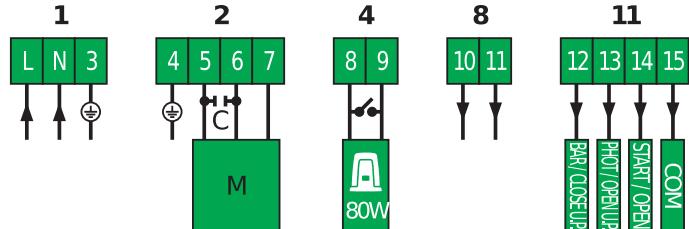

Vadības panelis 230 V un 1200 W operatoram slidošajiem aizvariem ar maksimālu barošanas padevi manevrēšanai.
Galvenie raksturielumi: atvēlēta izvade mirgotājam, atvēršanas, startēšanas, fotoelementa un drošības malas (testēts) ievades pieejamība, integrēta antena un uztvērējs
Loģika un noteikumi: regulējams darba laiks, drošības malas atlases opcija (N.C. kontakts/8K2 pretestība), raidītāju CLONE un REPLAY iegaumēšana bezvadu režīmā, darbība atbilstoši 2 vai 4 darbību loģikai, atvēršanas laikā aktīvā fotoelementa izslēgšana, pieejams režīms turēšanai, lai palaistu.

LUNA AC B

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
D114183 00001	2607547	LUNA AC B 120V 50/60HZ	Vadības panelis slidošajiem aizvariem, 120 V spriegums un 1200 W maksimāla barošanas padeve
D114183 00002	2612342	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Vadības panelis 230 V un 1200 W operatoram slidošajiem aizvariem.



LUNA AC B



Control panels

	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
Maksimālā izvade	1200 W	1200 W
Paneļa barošana	110-120 V	220-230 V
Maks. raidītāju skaits	63	63
Programmēšana	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Barošanas padeves piederumi	24V - 0,07A	24V - 0,07A
Gaismas sensors	●	●
Drošības mala	●	●
Pretestības mala	●	●
Testēta drošības mala	●	●
Apturēšana	●	●
Startēšana	●	●
Atvēršana	●	●
Aizvēršana	●	●
IZEJAS		
Signāllampa	230V - 80W	230V - 80W

D114183 00001 - LUNA AC B 120V 50/60HZ

D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

