




Be ahead



LUNA AC B



Control panels

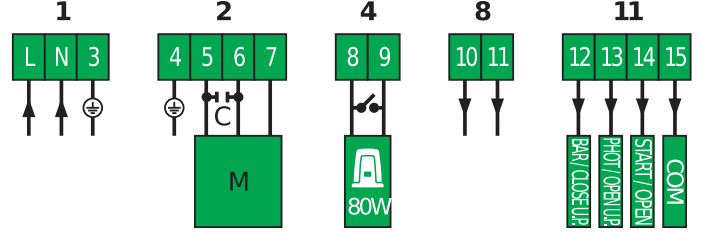

Maksimum hareketli güç kaynağına sahip makaralı kepenklere ait 230V ve 1.200W operatör için kontrol panosu.

Temel özellikler: Sinyal için özel çıkışlar, açma, başlatma, fotosel ve güvenlik kenarı (test edilmiştir) girişleri, entegre anten ve alıcı

Mantık ve yönetmelikler: Ayarlanabilir çalışma süresi, güvenlik kenarı tipini tercih seçeneği (N.C. kontak/8K2 direnci), CLONE ve REPLAY alıcılarını kablosuz hafızaya alma, 2 veya 4 adımlı mantıkla sıralı çalışma, açılma sırasında fotoseli devre dışı bırakma, çalıştırmak için basılı tut modu.

LUNA AC B

Kod	Çi	Ad	Açıklama
D114183 00001	2607547	LUNA AC B 120V 50/60HZ	Makaralı kepenkler için kontrol panosu. 120V gerilim ve maksimum 1.200W güç kaynağı
D114183 00002	2612342	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Makaralı kepenkler için kontrol panosu. 230V gerilim ve maksimum 1200W güç kaynağı

Control panels

	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
Maksimum güç	1200 W	1200 W
Kart beslemesi	110-120 V	220-230 V
Maks. n. vericileri	63	63
Programlama	AYAR+DÜZENLEYİCİ	AYAR+DÜZENLEYİCİ
Güç kaynağı aksesuarları	24V - 0,07A	24V - 0,07A
Işık sensörü	●	●
Güvenlik kenarı	●	●
Dayanıklı kenar	●	●
Test edilmiş güvenlik kenarı	●	●
Dur	●	●
Başla	●	●
Aç	●	●
Kapat	●	●
ÇIKIŞLAR		
Flaşör	230V - 80W	230V - 80W

D114183 00001 - LUNA AC B 120V 50/60HZ
D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

