



Be ahead



ZARA






ZARA



Control panels

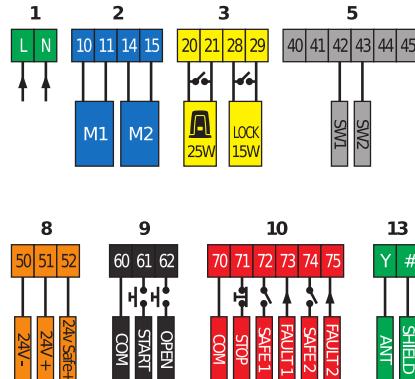

Valdymo skydas su nuleidimo jungikliais ir potenciometrais vienam ir dviem 24 V elektromechaniniams valdikliams, skirtiems 230 V / 80 W varstomiems vartams.

Su įmontuotu dvių kanalų radio imtuvu.

Sukimo momentas reguliuojamas elektroniškai; su kliūčių aptikimo sistema.

Potenciometras galima nustatyti vartų stiprumą ir lėtėjimo erdvę.

Pagrindinės funkcijos apima automatinį uždarymą, greitą uždarymą, impulsų blokovimą atidarant ir papildomą spaudimą atidarant.

Palaiko EELINK protokolą.

Gnybtų plokštės yra spalvotos ir jas galima nuimti, kad būtų lengviau sujungti laidus.

ZARA

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
D113796 00002	2607507	ZARA BT L2	Valdymo skydas su nuleidimo jungikliais ir potenciometrais vienam ir dviems 24 V atsiveriančių vartų valdikliams.
D113796 00001	2607506	ZARA BT L2 120V	Valdymo skydas su nuleidimo jungikliais ir potenciometrais vienam ir dviems 24 V atsiveriančių vartų valdikliams.

Control panels

	ZARA BT L2	ZARA BT L2 120V
Maksimali galia	40+40 W	40+40 W
Plokštės maitinimas	220-230 V	110-120 V
Maks. sk. siųstuvų	63	63
Programuojamas	DIP + DERINTUVAS	DIP + DERINTUVAS
Maitinimo šaltinių priedai	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Šviesos jutiklis	●	●
Apsauginė briauna	●	●
Varžinė briauna	●	●
Išbandytas šviesos jutiklis	●	●
Išbandyta apsauginė briauna	●	●
Sustabdyti	●	●
Paleisti	●	●
Atidaryti	●	●
IZEJAS		
Signāllampa	24V - 1A	24V - 1A
Solenoīda slēdzenes	●	nr,
Elektrinis atrakinimo užraktas	●	

D113796 00002 - ZARA BT L2

