




Residentiële operator, 24V, voor hekken met een gewicht van max. 150 kg, voor volledige integratie in de stijlen van draaipoorten.

Hij heeft een fundamentele functie tijdens de manoeuvres en is volledig onzichtbaar, hetgeen het aanzicht van de hekken ten goede komt.

Het gamma Hide omvat een volledig assortiment accessoires voor de complete installatie van het hek zoals de scharnieren voor boven- en onderkant.

DIMENSION (MM)

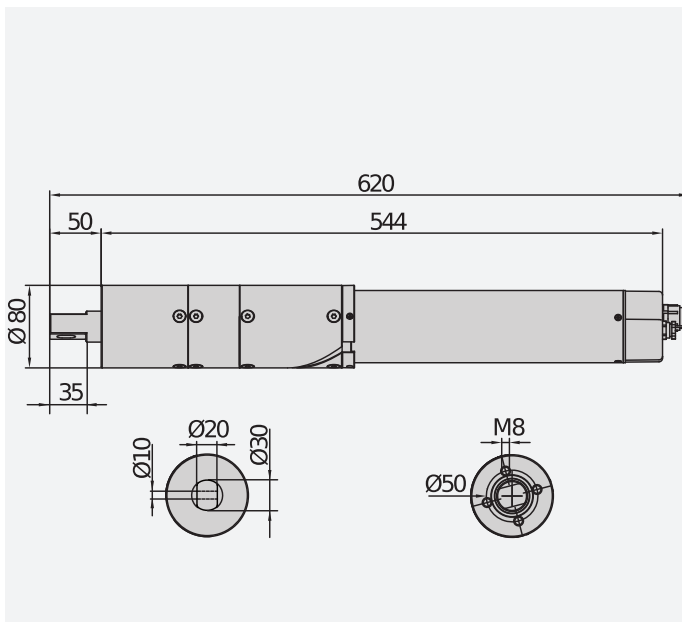

Technical features

	HIDE SW
Besturingscentrale	CB HIDE
Voeding kaart	
Motorspanning	24 V
Opgenomen vermogen	40 W
Max. breedte poortvleugel	2 m
Max. gewicht poortvleugel	150 kg
Max.hoek	110 °
Tijd manoeuvre	12 s
Soort eindafstelling	Absolute encodeur
Vertraging	ja
Blokkering	Electromechanisch
Deblokkering	Stalen kabel
Stootreactie	D-Track
Gebruiksfrequentie	intensief
Beschermingsgraad	IP45
Omgevingscondities	-20 ÷ 60 °C

		Beschrijving
P930124 00001	HIDE SW	Ingebouwde onomkeerbare elektromechanische operator 24 V voor draaiport tot een gewicht van 150 kg en een lengte van 2 m. Eindaanslagen op Absolute encodeur.
R930138 00002	HIDE SW KIT	Volledige set 24 V voor draaihekken tot 150 kg met een gewicht van 2 m lengte. Eindaanslagen op Absolute encodeur.

LIBRA CB HIDE: Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 operatoren serie HIDE SW.

D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Aanbevolen



- Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 operatoren serie HIDE SW
- Toepassing: bedieningspaneel voor één of twee operatoren serie HIDE SW
- Voeding 230 Volt monofasige motor
- Voeding operatoren: Maximaal 24Vdc 200W per operator
- Voornaamste functies: automatisch hersluiten, snel sluiten, gedeeltelijke opening, werking bij aanwezigheid persoon, blokkering impulsen, gescheiden openen en sluiten
- Voornaamste kenmerken: uittrekbare klemmenborden, programmering met display en ingebouwde tweekanaals ontvanger, beveiliging tegen beknelling, vertraging in openingsbeweging en sluitbeweging en zelflering elektronische inrichtingen, D-TRACK systeem voor controle van het koppel

	N999526 - HIDE HINGE SUP Gelede scharnier boven voor installatie operator serie HIDE SW.		N999524 - HIDE HINGE INF Vaste scharnier onder voor installatie operator serie HIDE SW.
	N574039 - BOX Muurbrandkast voor ontgrendeling met staalkabel en elektrische bediening.		P125005 - BT BAT Kit noodbatterijen voor LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARG0.

