





Be ahead



ALCOR

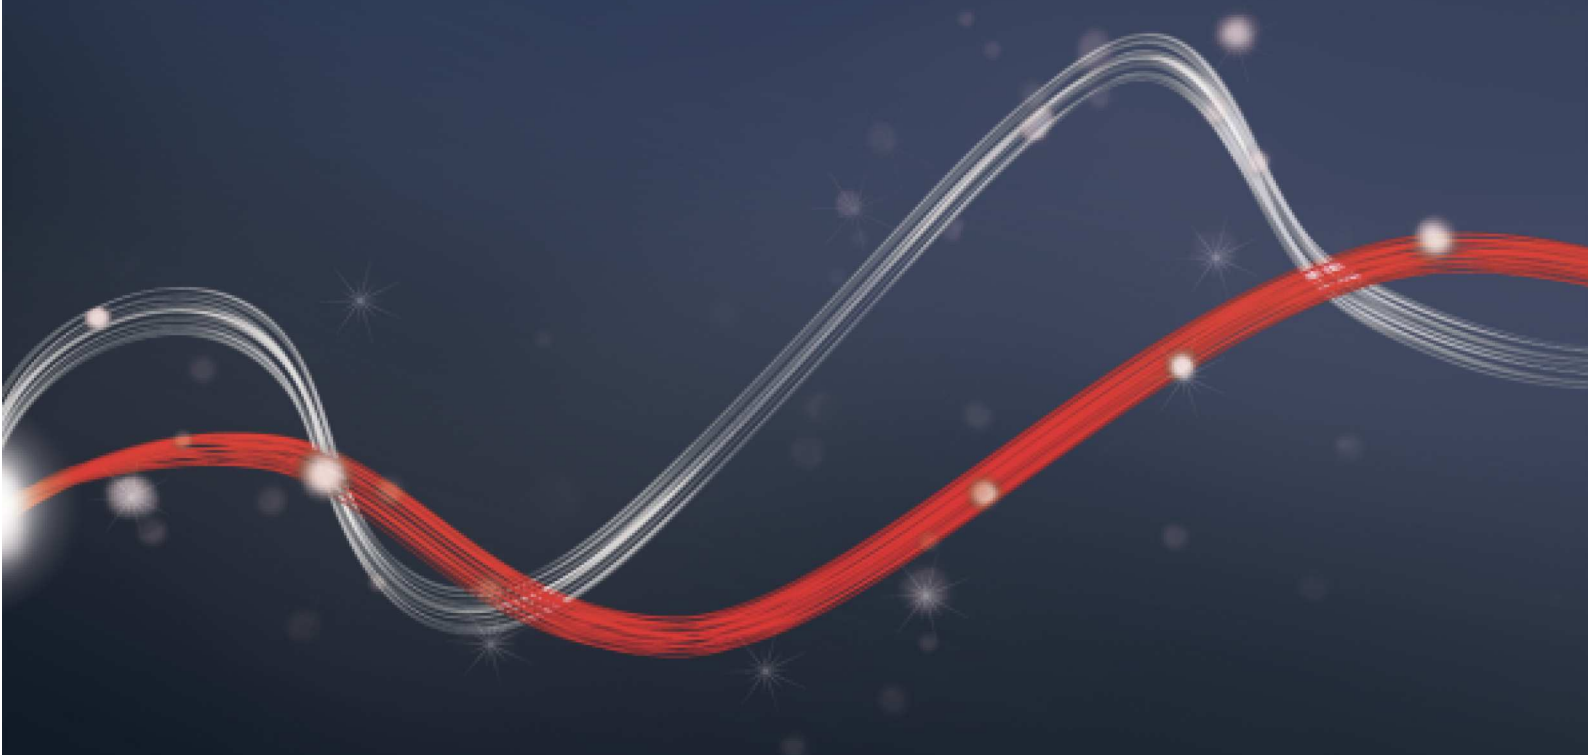

Control panels

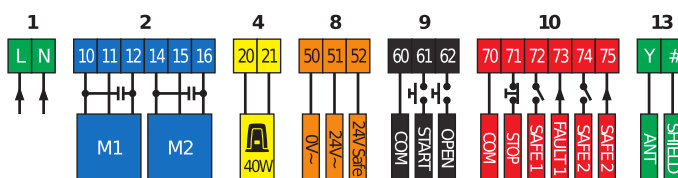

Steuerungseinheit mit Tippschalter und Potenziometern für einen oder zwei Antriebe mit 230 V/300 W, verwendet in Drehtoren mit Steuerung einer sensiblen Leiste und der Möglichkeit zur Überprüfung von Sicherheitszugängen. Kann auch die Verbindung mit einer elektrischen Sperre (EBP) oder einem ECB (mit zusätzlicher ME-Platine) steuern.

Der Funkempfänger arbeitet mit Rolling Code-Technologie.

Die Klemmleisten sind farbcodiert und abziehbar, um die Verdrahtung zu erleichtern.

ALCOR

Code	Ci	Name	Beschreibung
D114092 00002	2601365	ALCOR AC A	Steuerung mit integriertem Empfänger - kein Display - Standard-Klemmenleiste
D114092 00001	2607535	ALCOR AC A 120V	Steuerung mit Tippschalter und Potentiometern für einen oder zwei Antriebe mit 120V/300 W für Flügeltore

Control panels

	ALCOR AC A	ALCOR AC A 120V
Maximale Leistung	750 W	750 W
Stromversorgung Platine	220-230 V	110-120 V
Maximale Anzahl Fernbedienungen	63	63
Programmierung	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Stromversorgung des Zubehörs	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Lichtsensord	●	●
Aktive Leiste	●	●
Widerstandsleiste	●	●
Verifizierte Fotozelle	●	●
Verifizierte aktive Leiste	●	●
STOP	●	●
START	●	●
Offen	●	●
AUSGÄNGE		
Blinkend	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 programmierbar		
AUX 2 programmierbar		
AUX 3 programmierbar		
Elektrische Sperre		

Anschlussplan

D114092 00002 - ALCOR AC A

