




# PHEBE BT

Automatismes pour porte de garage basculante



## Les + produits

- Centrale de commande VEGA QUADRO (existe en QSG, déportée) intégrée avec écran de programmation, ralentissement en ouverture et fermeture
- Système anti-écrasement D-Track, pour vous et vos proches, avec auto-apprentissage automatique des forces d'ouverture et de fermeture
- Fins de course électromécaniques
- Pratique pour installations sur des portes de grande dimension ou avec portillon

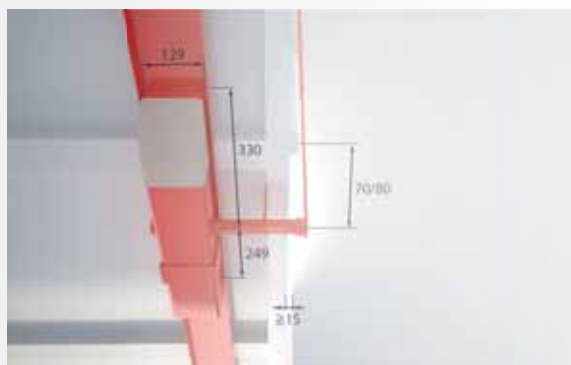

## Les essentiels

- force de traction : 80 kg
- surface de la porte : 8 m<sup>2</sup>
- vitesse d'ouverture : 17 - 20 sec.
- blocage : mécanique
- déblocage : poignée
- existe en IP 20 ou 44



Be ahead

# Les caractéristiques techniques



Be ahead


	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44
Alimentation moteur	24 V			
Type d'opérateur	portes de garage basculantes			
Armoire de commande	VEGA			
Surface de la porte	8 m <sup>2</sup>			
Fréquence d'utilisation	semi intensif			
Type de fin de course	électromécanique			
Réaction à l'impact	d-track			
Degré de protection	IP20		IP44	
Blocage	mécanique			
Déblocage	poignée			
Température d'utilisation	de -15 °C à 60 °C			

## Les références catalogue

## Les cotes

### PHEBE BT

PHEBE BT A U	P915136 00002
PHEBE BT A SQ	P915136 00003
PHEBE BT A U IP44	P915137 00002
PHEBE BT A SQ IP44	P915137 00003

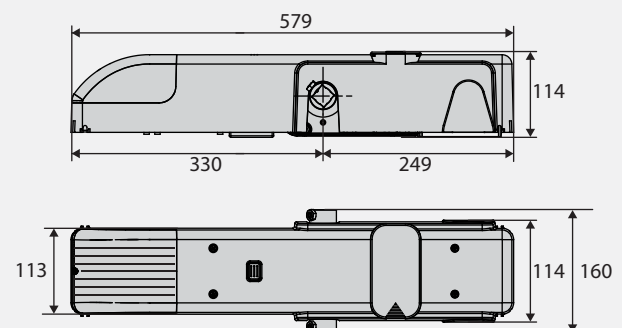

## Les accessoires



**VEGA QUADRO Q5G - D113836 00002**  
Armoire de commande pour opérateur 230 V SQ



**CTBP - N733299**  
Lot de tubes pour complément P hebe Kit - CTBP



**BCP - D412377**  
Base courte à souder pour les opérateurs de la série PHEBE (L 578 mm)



**BLP - N733288**  
Base longue à souder BLP



**CTA - N733120**  
2 tubes de transmission carrés section 20x20 mm longueur 1800 mm pour les opérateurs de la série PHEBE



**CTA2 - N733129**  
Lot de 2 tubes de transmission carrés 20x20 mm longueur 200 mm CTA2



**CBA - N733112**  
Lot de bras télescopiques pour portes basculantes fournies avec renvois latéraux CBA



**CBAS - N733119**  
Bras télescopiques droits pour l'installation d'opérateurs sur des portes basculantes de 1 m de large



**CBASL - N733113**  
Bras télescopiques droits pour l'installation d'opérateurs sur des portes basculantes de 1,5 m de large



**CBAC - N733114**  
Bras télescopiques courbes pour l'installation d'opérateurs sur des portes basculantes



**BT BAT - P125005**  
Kit batterie secours



**BT BAT1 - P125007**  
Kit batteries de secours seulement pour carte externe non compatible avec la carte implantée sur le moteur



**Q Bo Touch - P121024**  
Clavier numérique à tactile sans fil 433 MHz à code tournant



**Q.BO KEY WM - P121022**  
Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact  
**Q.BO KEY WM AV - P121023**  
Version anti-vandalisme en métal, avec double contact.



**Mitto B Rcb02 R1 - D111904**  
**Mitto B Rcb04 R1 - D111906**  
Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A