Be ahead

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

VISTA SL E

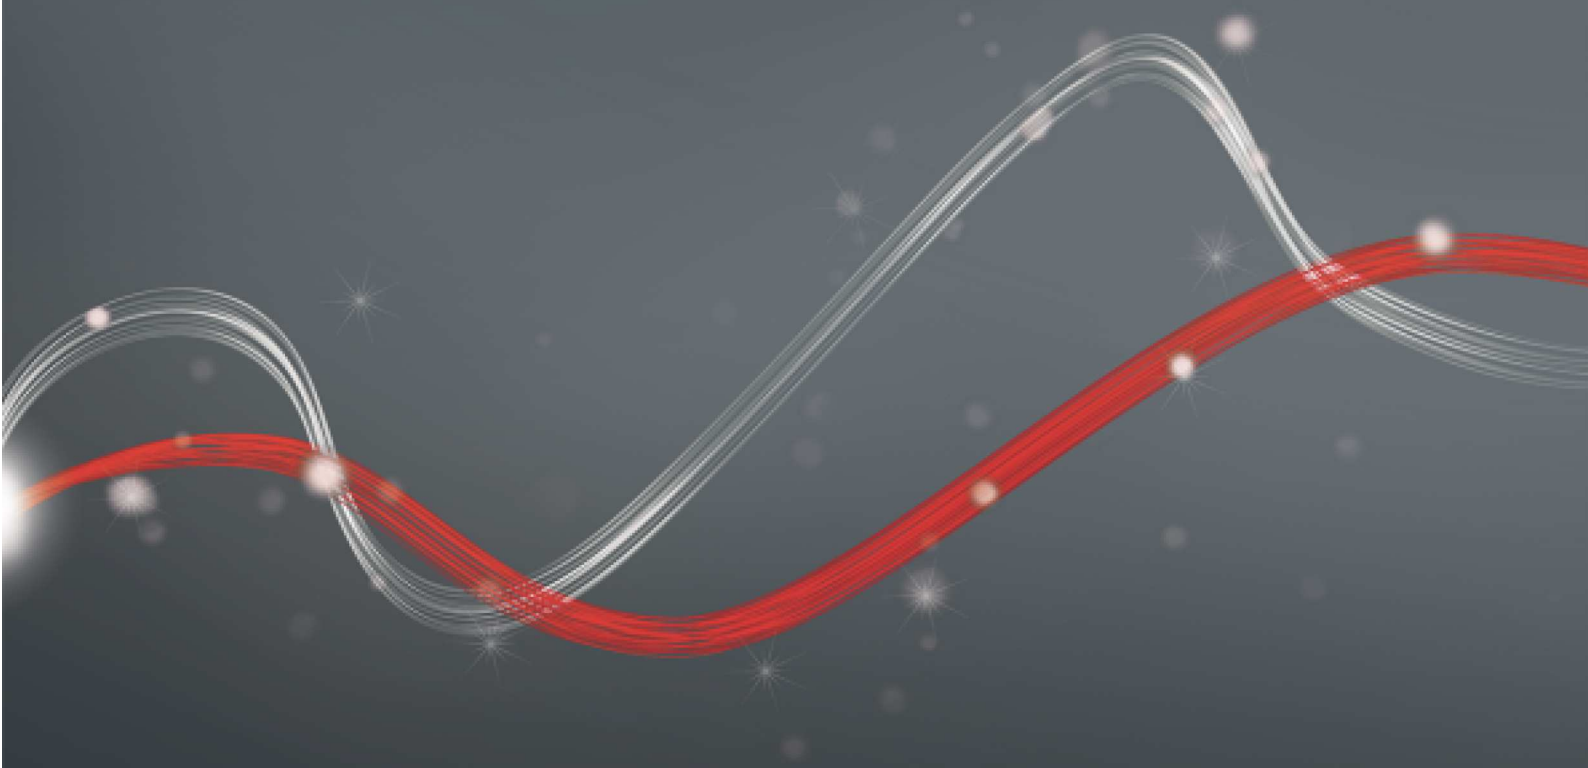

VISTA SL E

Automation systems for automatic pedestrian doors

BUILDING ACCESS AUTOMATION | er ready | ee link | 24 V | U-Link | d-track

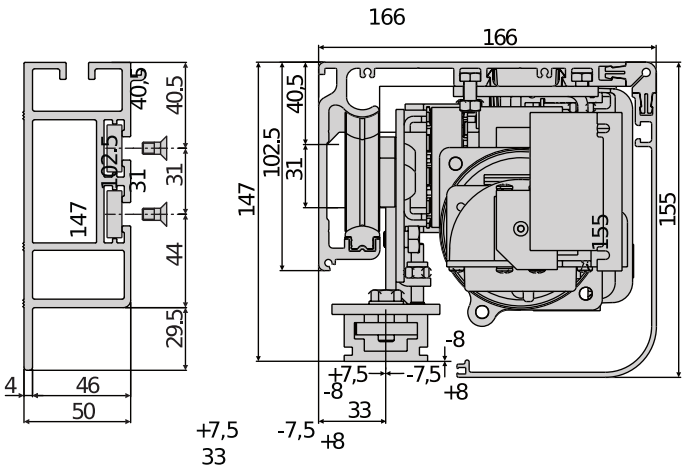

יחידת הבקרה, עם תצוגת תכנות וטכנולוגיית מיקרו מעבד, מאפשרת את בקרת הפונקציות העיקריות אוטומטית.
מסילה בולמת זעזועים וגלגלים בעיצוב מיוחד המבטיח תנועה שקטה לחלוטין. פרוטוקול הקישוריות ההדדית Link-U
מבחר מלא של התקני אוטומציה עבור דלתות הזזה להולכי רגל, משקל כנף מרבי 100 ק"ג ומהירויות עד 70 ס"מ/שנ' לכל כנף.

נעילה חשמלית עם החזקת הדלתות בכול אחת מנקודת העצירה.

פרופיל WMP להרכבה מהירה.

יחידת הבקרה עם תצוגת תכנות ומערכת כוונון עצמי של הפרמטרים של התנועה ושל המומנט . מקלט שני ערוצים משולב

Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL E

קוד	שם			תיאור
P960634 00002	VISTA SL E-107 230V		P111411 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 750 mm ורוחב חלק צולב של 1600 mm.
P960635 00002	VISTA SL E-108 230V		P111412 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 850 mm ורוחב חלק צולב של 1800 mm.
P960636 00002	VISTA SL E-109 230V		P111414 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 950 mm ורוחב חלק צולב של 2000 mm.
P960637 00002	VISTA SL E-110 230V		P111473 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1050 mm ורוחב חלק צולב של 2200 mm.
P960638 00002	VISTA SL E-111 230V		P111416 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1150 mm ורוחב חלק צולב של 2400 mm.
P960639 00002	VISTA SL E-112 230V		P111417 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1250 mm ורוחב חלק צולב של 2600 mm.
P960640 00002	VISTA SL E-113 230V		P111418 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1350 mm ורוחב חלק צולב של 2800 mm.
P960641 00002	VISTA SL E-114 230V		P111419 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1450 mm ורוחב חלק צולב של 3000 mm.
P960642 00002	VISTA SL E-115 230V		P111420 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1550 mm ורוחב חלק צולב של 3200 mm.
P960643 00002	VISTA SL E-116 230V		P111421 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1650 mm ורוחב חלק צולב של 3400 mm.
P960644 00002	VISTA SL E-117 230V		P111422 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1750 mm ורוחב חלק צולב של 3600 mm.
P960645 00002	VISTA SL E-119 230V		P111423 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1950 mm ורוחב חלק צולב של 4000 mm.
P960646 00002	VISTA SL E-121 230V		P111424 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2150 mm ורוחב חלק צולב של 4400 mm.
P960647 00002	VISTA SL E-123 230V		P111425 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2350 mm ורוחב חלק צולב של 4800 mm.
P960648 00002	VISTA SL E-125 230V		P111426 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2550 mm ורוחב חלק צולב של 5200 mm.
P960649 00002	VISTA SL E-208 230V		P111413 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 800 mm ורוחב חלק צולב של 1900 mm.
P960650 00002	VISTA SL E-209 230V		P111414 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 900 mm ורוחב חלק צולב של 2000 mm.
P960651 00002	VISTA SL E-210 230V		P111473 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1000 mm ורוחב חלק צולב של 2200 mm.
P960652 00002	VISTA SL E-211 230V		P111416 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1100 mm ורוחב חלק צולב של 2400 mm.
P960653 00002	VISTA SL E-212 230V		P111417 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1200 mm ורוחב חלק צולב של 2600 mm.
P960654 00002	VISTA SL E-213 230V		P111418 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1300 mm ורוחב חלק צולב של 2800 mm.
P960655 00002	VISTA SL E-214 230V		P111419 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1400 mm ורוחב חלק צולב של 3000 mm.
P960656 00002	VISTA SL E-215 230V		P111420 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1500 mm ורוחב חלק צולב של 3200 mm.
P960657 00002	VISTA SL E-216 230V		P111421 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1600 mm ורוחב חלק צולב של 3400 mm.
P960658 00002	VISTA SL E-217 230V		P111422 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1700 mm ורוחב חלק צולב של 3600 mm.
P960659 00002	VISTA SL E-219 230V		P111423 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1900 mm ורוחב חלק צולב של 4000 mm.
P960660 00002	VISTA SL E-221 230V		P111424 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2100 mm ורוחב חלק צולב של 4400 mm.
P960661 00002	VISTA SL E-223 230V		P111425 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2300 mm ורוחב חלק צולב של 4800 mm.

Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL E

קוד	שם		תיאור
P960662 00002	VISTA SL E-225 230V	P111426 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2500 mm ורוחב חלק צולב של 5200 mm.
P960663 00002	VISTA SL E-227 230V	P111427 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2700 mm ורוחב חלק צולב של 5600 mm.
P960664 00002	VISTA SL E-229 230V	P111428 00002	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2900 mm ורוחב חלק צולב של 6000 mm.

ARIA: יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל EVO

ARIA EVO - מובנה

יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל
יישום: יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל
זינת לוח: 230 וולט חד פזי
זינת מפעיל: 24 וולט
מאפיינים עיקריים: תכנות באמצעות צג, מקלט מובנה דו-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה, האטה במהלך פתיחה וסגירה
פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, ניהול אזעקות, אמצעיהגנה מפני גניבות

	VISTA SL E-1	VISTA SL E-2
יחידת בקרה	ARIA EVO	ARIA EVO
מתח מנוע	24 V	24 V
צריכת חשמל נקובה	120 W	120 W
סוג כנף	הזזה	הזזה
מספר הדלתות	1	2
משקל הדלת	100 kg	80+80 kg
מחזור ידני	הפיך	הפיך
סוג מפסק גבול	מקודד + מעצור מכני לפתיחה	מקודד + מעצור מכני לפתיחה
מפתח נקי (מקס.)	750÷2,550 mm	800÷2,900 mm
מהירות פתיחה	70	140
מהירות סגירה	70	140
מהירות התקרבות (מקס.)	5 ÷ 10	5 ÷ 10
נעילה	מכנית	מכנית
שחרור	ידית שחרור	ידית שחרור
תגובה להתנגשות	מגבל מומנט אלקטרוני	מגבל מומנט אלקטרוני
מחזור שימוש	רציף	רציף
דרגת הגנה	IPX0	IPX0
תנאי סביבה	50 °C	50 °C

P111445 - **SBV**

יחידת רוחב מאולגנת לתמיכת SL VISTA

P111680 - **WMP SL SLC**

מכיל 2 פרופילי תמיכת פריט רוחב באורך L = 1 m כ"א

N733534 - **ELA SL 24.B KIT**

ערכה להרכבת 5 מערכות פתיחה אלסטיות לבטיחות (לפי CO48 עבור SL Vista). לשימוש מעבדה.

P111156 - **PPR**

מחליק מוביל דלת לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום

P111158 - **PGI**

מוביל דלת תחתון לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום

P111720 00002 - **SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE**

ערכת מערכת מעבר עבור כנף נעה אחת

Automation systems for automatic pedestrian doors

	P111721 00002 - **SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX** ערכת מערכת מעבר עבור כנף קבועה אחת וכנף נעה אחת		P111722 00002 - **SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB** ערכת מערכת מעבר עבור שתי כנפיים נעות
	P111723 00002 - **SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX** ערכת מערכת מעבר עבור שתי כנפיים קבועות ושתי כנפיים נעות		P111724 00002 - **SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC.** ערכת זוויתן להרכבת תא פוטו FPA1 לגילוי שבירת כנף
	P111725 00002 - **SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 2.5M** פרופיל מגן לכנף קבועהנעה. אורך 2.5 m		P111726 00002 - **SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M** פרופיל מגן לכנף קבועהנעה. אורך 5 m
	P111753 - **OA-AXIS T** חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה עם בדיקת בטיחות		P111751 - **OA-AXIS II** חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה
	P111754 - **OA-203C** חיישן IR אקטיבי להפעלה ונוכחות		P111755 - **OA-PRESENCE TN** חיישן IR אקטיבי לאבטחה
	P111759 - **OT 3** לחצן מופעל מרפק, צבע כסף		P111656 - **VIO-ST** חיישן לבטיחות ,IR מנוטר
	P111676 - **MAGIC SWITCH** לחצן מגע להפעלה		P111677 - **PUSH PLATE** לחצן הפעלה
	P111678 - **SPAC** זוג נועלים (2) לכנף זכוכית		P111687 - **KIT FPA MA-I2** ערכת עין חשמלית עם מומנט כפול 12 MA FPA עם כליבות עבור Vista
	P111685 - **KIT FPA2** ערכת עין חשמלית עם מומנט כפול FPA עם כליבות עבור Vista		P111683 - **KIT FPA1** ערכת FPA עם זוג תאי פוטו וזוויתן עבור Vista

אביזרים מומלצים

	D113722 - **VISTA SEL** בורר פונקציות עבור דלת הולכי רגל סדרות TL C, SL SL, VISTA		P111768 - **BBV BATT MODULO VISTA SL** ערכת סוללות חירום עבור SL VISTA עם יחידה
	P111681 - **PRV AA SL** פרופיל הצמדת כנף עבור Vista .SL = L {td-7566-80-3}#.		N733408 - **ERV** מנעול חשמלי עבור TL C, SL SL, VISTA (לשימוש ביחד עם BBV מומלץ)
	P111653 - **VIO-DT2** חיישן הפעלה לבטיחות דו כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר		P111654 - **VIO-DT1** חיישן הפעלה לבטיחות חד כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר

Automation systems for automatic pedestrian doors

אביזרים מומלצים

	P111655 - **IXIO-DT1**					
	חיישן הפעלה לבטיחות חד ביווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר, מתוכנת C. טלקום					

Automation systems for automatic pedestrian doors

מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת.
ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים.
הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות

Automation systems for automatic pedestrian doors

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link Cloni, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.

U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.

קלוניקס U-Link

חיבור מוצרים שאינם בטכנולוגיית U-Link או BFT למערכות U-Link.

האם אפשר לחבר מפעילים שאינם בטכנולוגיית U-Link BFT או מוצרים של מותגים אחרים ל-U-Link? כן, בזכות מקלטי קלוניקס. אבזרים בעלי קליטה ללא מגבלות.

B-EBA

קישור ישיר למפעילים

כרטיסי ההרחבה B-EBA מאפשרים לחבר התקנים חיצוניים כגון מחשבים אישיים, מכשירי סמארטפון וטאבלטים למפעיל BFT ולמקלט קלוניקס או לחבר מוצרים אחדים של BFT לרשת U-Link. האבזרים הללו משתלבים עם טכנולוגיית U-Link ועם פרוטוקולי Bluetooth, Wifi, Z-Wave ו-TCP/IP, כמו גם עם ממשק טורי RS485. התקן המפגין קישוריות הדדית במיטבה, כפי ש-BFT מממשת אותה.

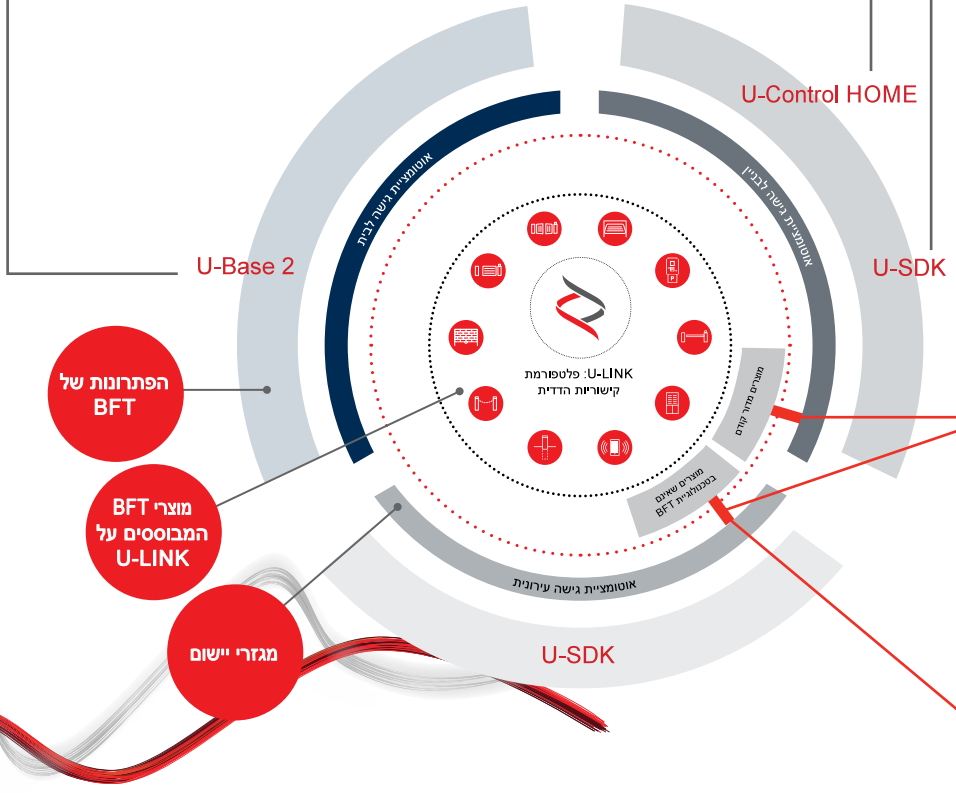

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.