




Be ahead



LUNA AC B

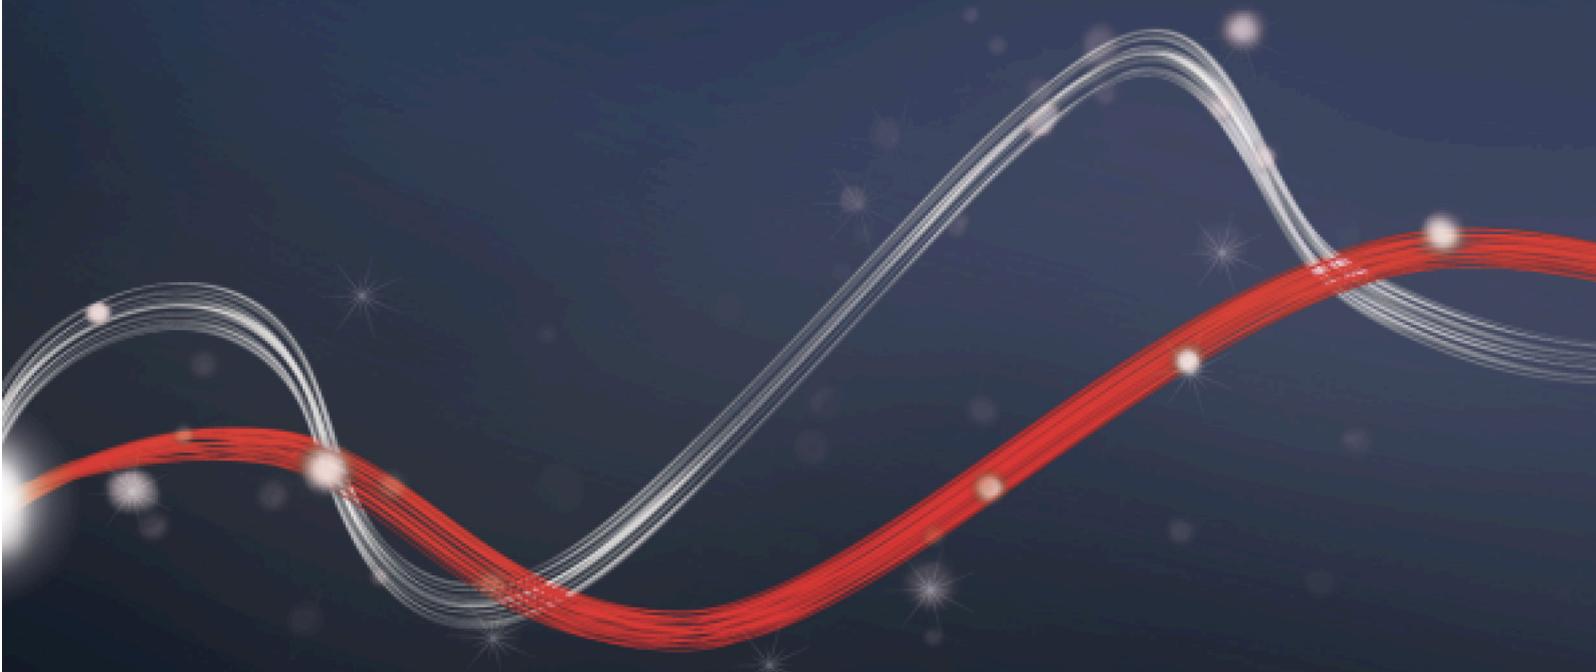


Control panels



Vadības panelis 230 V un 1200 W operatoram slidošajiem aizvāriem ar maksimālu barošanas padevi manevrēšanai.
Galvenie raksturlielumi: atvēlēta izvade mirgotājam, atvēršanas, startēšanas, fotoelementa un drošības malas (testēts) ievades pieejamība, integrēta antena un uztvērējs
Loģika un noteikumi: regulējams darba laiks, drošības malas atlasē opcija (N.C. kontakts/BK2 pretestība), raidītāju CLONE un REPLAY iegaumēšana bezvadu režīmā, darbība atbilstoši 2 vai 4 darbību loģikai, atvēršanas laikā aktīvā fotoelementa izslēgšana, pieejams režīms turēšanai, lai palaistu.

LUNA AC B

| Kods | Nosaukums | | Apraksts |
|---------------|------------------------|--|---|
| D114183 00001 | LUNA AC B 120V 50/60HZ | | Vadības panelis slidošajiem aizvāriem. 120 V spriegums un 1200 W maksimāla barošanas padeve |
| D114183 00002 | LUNA AC B 230V 50/60HZ | | Vadības panelis 230 V un 1200 W operatoram slidošajiem aizvāriem. |

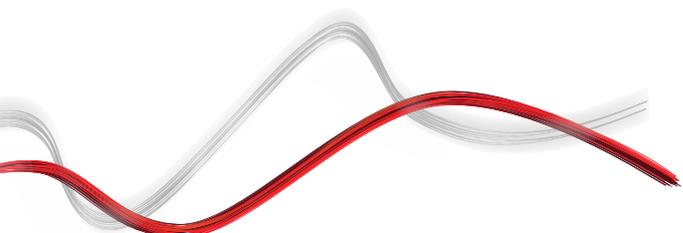

Control panels

| | LUNA AC B 120V 50/60HZ | LUNA AC B 230V 50/60HZ |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| BASIC CHARACTERISTICS | | |
| Maksimālā izvade | 1200 W | 1200 W |
| Paneļa barošana | 110-120 V | 220-230 V |
| Maks. raidītāju skaits | 63 | 63 |
| Programmēšana | DIP+TRIMMER | DIP+TRIMMER |
| Barošanas padeves piederumi | 24V - 0,07A | 24V - 0,07A |
| SAFETY INPUTS | | |
| Gaismas sensors | • | • |
| Drošības mala | • | • |
| Pretestības mala | • | • |
| Testēta drošības mala | • | • |
| Apturēšana | • | • |
| CONTROL INPUTS | | |
| Startēšana | • | • |
| Atvēršana | • | • |
| Aizvēršana | • | • |
| IZEJAS | | |
| Signāllampa | | |

D114183 00001 - LUNA AC B 120V 50/60HZ
 D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

