




Be ahead



ALENA

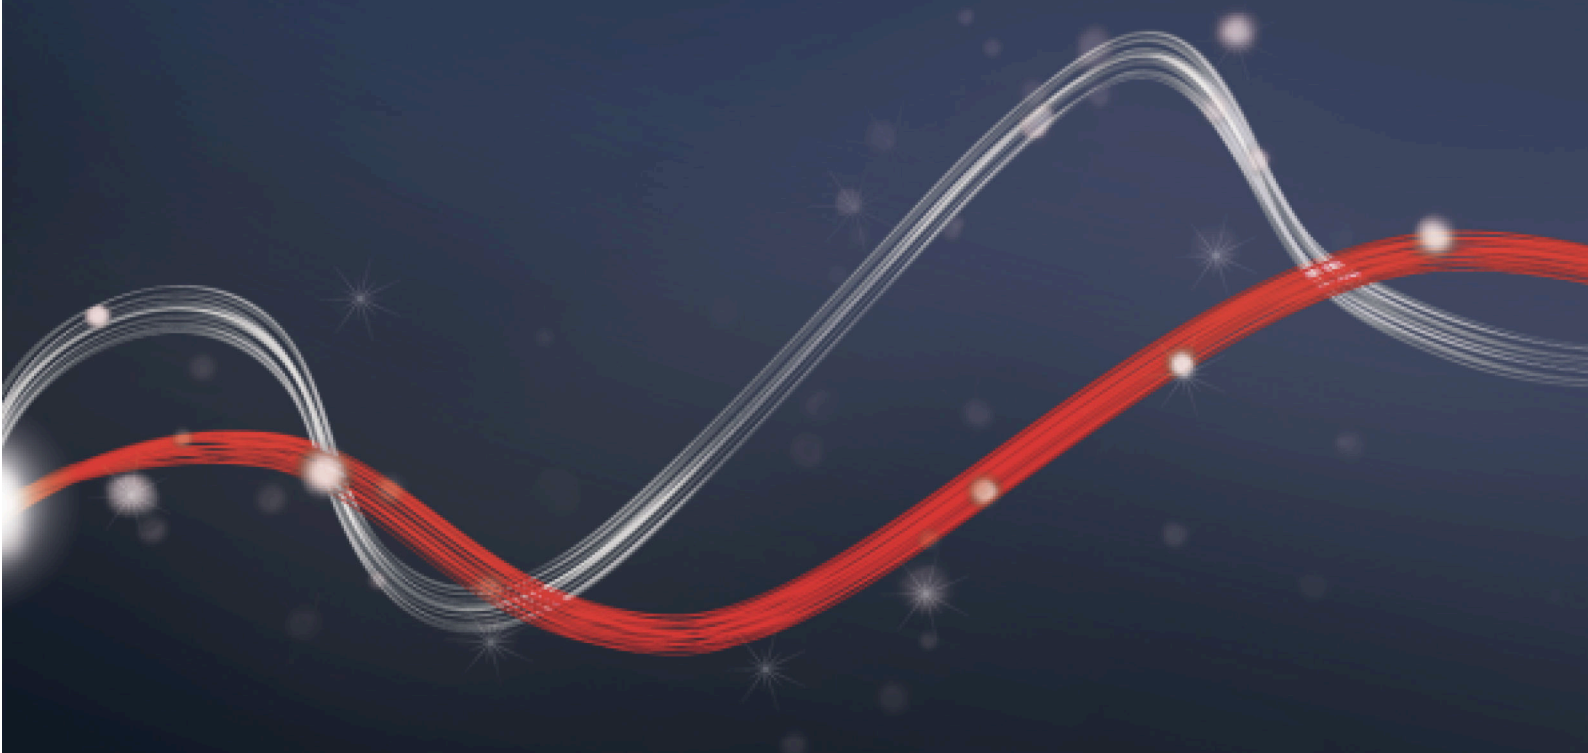


Control panels



ALENA

Koodi	Nimi	Kuvaus
D113811 00003	ALENA SW2 120V	ALENA SW2 120V control panel
D113811 00004	ALENA SW2	Ohjaustaulu, dipkytkin ja potentiometrit yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V / 400W+400W.) kaantoportteja ja teollisuudelle tarkoitettuja taitto-ovia varten

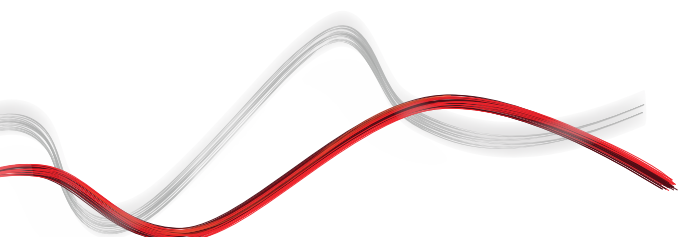

Control panels

	ALENA SW2 120V	ALENA SW2
BASIC CHARACTERISTICS		
Maximum output	400+400 W	400+400 W
Piirikortin virransyöttö	110-120 V	220-230 V
Max. n. transmitters	63	63
Programming	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Power supply accessories	24V - 0,2A	24V - 0,2A
SAFETY INPUTS		
Light sensor	.	.
Safety edge	.	.
Resistive edge	.	.
Tested photocell	.	.
Tested safety edge	.	.
Stop	.	.
CONTROL INPUTS		
Start	.	.
Open	.	.
LÄHDÖT		
Vilkkuvalo		

D113811 00004 - ALENA SW2

