





Be ahead




THEA

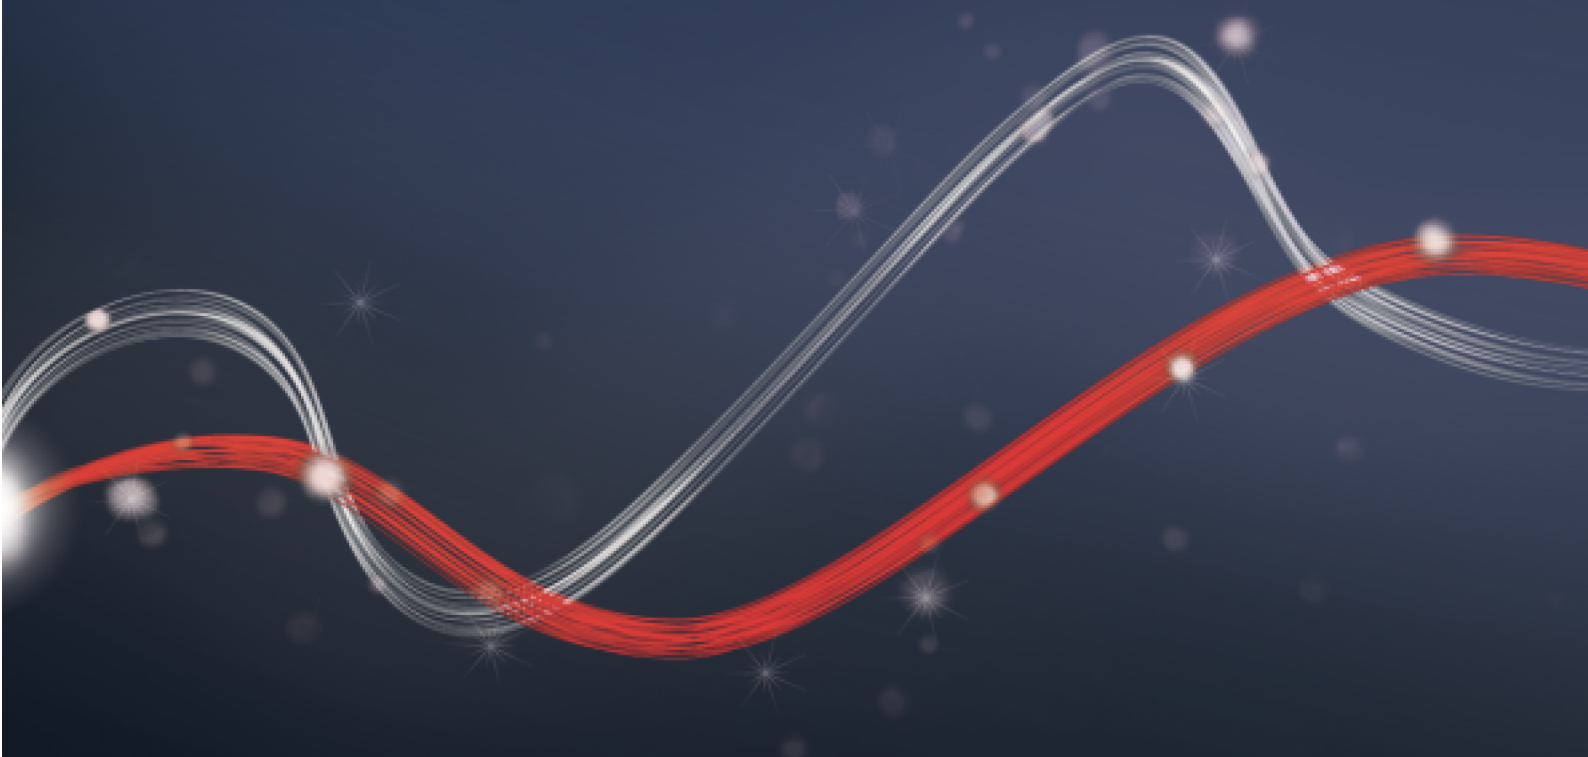

Photocells for automatic gates and safety devices

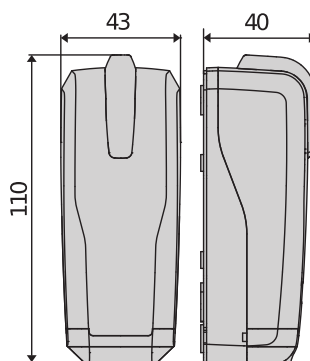


THEA A.15 O.PF
THEA A.15 O.PF UNI

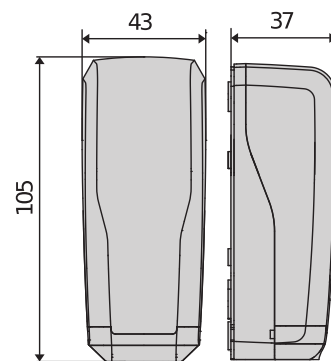

DESMEA.15 O

Stel draaibare fotocellen met ingebouwd knipperlicht

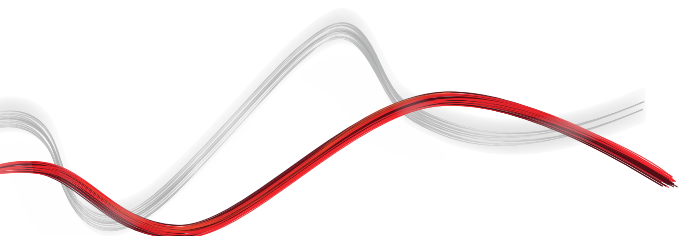


Photocells for automatic gates and safety devices

THEA


Code	Naam	Beschrijving
P111714	THEA A15 O.PF UNI	Set zelfuitlijnende fotocellen. Vermogen 30 m. Voeding 24 V ac/dc. Set universele fotocellen geschikt voor niet-BFT automatiseringen, richtbaar en met ingebouwd knipperlicht. Gesynchroniseerd infrarood signaal om elke mogelijkheid van onbedoelde verblinding te vermijden. Voor toepassing buiten. Mogelijkheid om de lichtbundel 40° horizontaal en 10° verticaal te richten. Bereik 30 m. Voeding 24 V ac/dc. THEA is het enige object ter wereld waarin een richtbare fotocel met gesynchroniseerd gecombineerd is met een ledknipperlicht op hoge efficiëntie. Dit alles verpakt in het languagedesign van Bft, met vormen die moderniteit, innovatie en techniek uitstralen en een product creëren dat een perfecte samensmelting is van elegantie en functionaliteit, praktische toepasbaar en veiligheid, ergonomie en eenvoud. Dankzij THEA worden de installatietijden en -kosten drastisch verminderd! Bij het plaatsen van de fotocel wordt automatisch ook het knipperlicht geplaatst, zonder speciale kabels, zonder extra leidingen, zonder speciale aansluitingen. De synchroniciteit van het signaal, stelt bovendien het knipperlicht ins staat storingen of onjuiste uitlijningen van de fotocel te signaleren op basis van verschillende knipperingen. THEA kan aangesloten worden op alle Bft-centrales van de nieuwe generatie, met gecontroleerd beheer van de beveiligingen. Op die manier is de voeding van de fotocel en van het knipperlicht een enkele en zijn geen speciale kabels vereist voor de ene of het andere, terwijl toch de juiste werking van beide producten gegarandeerd is.
P111528	THEA A15 O.PF	Stel verstelbare fotocellen met ingebouwd knipperlicht. Mogelijkheid om de lichtbundel 40° horizontaal en 10° verticaal te richten. Gesynchroniseerd infrarood signaal om elke mogelijkheid van verblinding te vermijden. Vermogen 30 m. Voeding 24 V ac/dc. Voor toepassing buiten. THEA is het enige object ter wereld waarin een richtbare fotocel met gesynchroniseerd gecombineerd is met een ledknipperlicht op hoge efficiëntie. Dit alles verpakt in het languagedesign van Bft, met vormen die moderniteit, innovatie en techniek uitstralen en een product creëren dat een perfecte samensmelting is van elegantie en functionaliteit, praktische toepasbaar en veiligheid, ergonomie en eenvoud. Dankzij THEA worden de installatietijden en -kosten drastisch verminderd! Bij het plaatsen van de fotocel wordt automatisch ook het knipperlicht geplaatst, zonder speciale kabels, zonder extra leidingen, zonder speciale aansluitingen. De synchroniciteit van het signaal, stelt bovendien het knipperlicht ins staat storingen of onjuiste uitlijningen van de fotocel te signaleren op basis van verschillende knipperingen. THEA kan aangesloten worden op alle Bft-centrales van de nieuwe generatie, met gecontroleerd beheer van de beveiligingen. Op die manier is de voeding van de fotocel en van het knipperlicht een enkele en zijn geen speciale kabels vereist voor de ene of het andere, terwijl toch de juiste werking van beide producten gegarandeerd is.

	THEA A15 O.PF UNI	THEA A15 O.PF
Spanning	24 V	24 V
Horizontale verstelbaarheid.	40 °	40 °
Verticale verstelbaarheid.	10 °	10 °
Vermogen	30 m	30 m
Beschermingsgraad	IP55	IP55

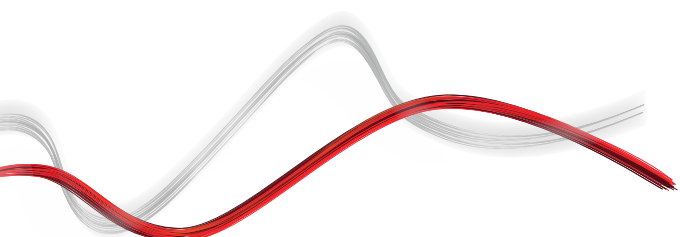

Photocells for automatic gates and safety devices

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	P903022 - PHP BI Bifaciale adapter voor fotocellen THEA/DESME		P903023 - PHP BA1 Steun voor montage fotocellen serie THEA/DESME op de behuizingen van de slagbomen Giotto, Moovi en Michelangelo
	P903020 - APL Set funderingsplaten voor kolommen serie PHP		

Photocells for automatic gates and safety devices

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen

Photocells for automatic gates and safety devices

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.



Magistro

Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.



U-Control

U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.



Blue-Entry

Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSINGS-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

