



Be ahead



# KUSTOS BT A





# KUSTOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates




er ready

rolling code

d-track



ee link

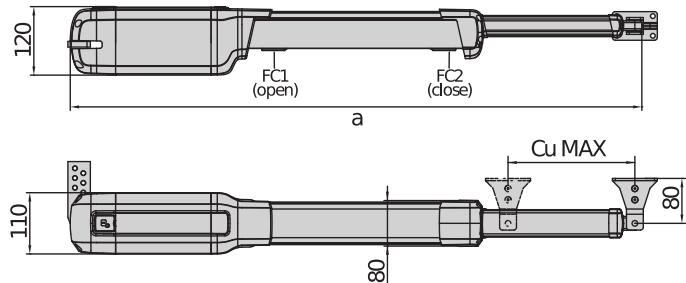

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Pilns elektromehānisko virzuļu klāsts lietošanai dzīvojamo ēku zonās, piemērots līdz 4 metru platām un līdz 500 kg smagām divpusēji veramu vārtu pusēm.

Ātra un praktiska uzstādīšana: jauno KUSTOS BT A operatoru dizains ļauj tos uzstādīt ātri un vienkārši, pateicoties tādiem būtiskiem risinājumiem kā magnētiski gala slēdzi un magnētiska bloķēšanas tapa.



**Nosegtā gliemežskrūve:** visi KUSTOS BT A klāsta operatori ir teleskopiskie operatori ar pilnībā nosegtu gliemežskrūvi. Tas nodrošina maksimālu aizsardzību pret ārējiem elementiem (ūdens, putekļi, netīrumi utt.), kā arī pilnīgu aizsardzību cilvēkiem, pasargājot no jebkādas piekļuves kustīgajām daļām.



## Electromechanical automation systems for swing gates

## KUSTOS BT A

Kods	Nosaukums	Apraksts
P935099 00002	KUSTOS BT A25	Vienvirziena elektromehāniķs operators 24 V veramiem vārtiem līdz 400 kg svarā un 2.5 m garumā. Nosegta gliemežskruve Magnetiskais ceļa slēdzis
P935100 00002	KUSTOS BT A40	Vienvirziena elektromehāniķs operators 24 V veramiem vārtiem līdz 500 kg svarā un 4 m garumā. Nosegta gliemežskruve Magnetiskais ceļa slēdzis
R935307 00005	KUSTOS BT KIT A25 FRA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 400 kg svarā un 2.5 m garumā. Nosegta gliemežskruve Magnetiskais ceļa slēdzis
R935310 00005	KUSTOS BT KIT A40 FRA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 500 kg svara un 4 m garuma. Nosegta gliemežskruve Magnetiskais ceļa slēdzis

THALIA: Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniķajiem veramo vārtu operatoriem



D113745 00002 - THALIA - ieteicams



- Lietojums: vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniķajiem veramo vārtu operatoriem
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Operatora barošana: 24 V līdzstrāva, 180 W maks. katram operatoram
- Pamatespējas: jauni standarta krāsu nonemami spailū bloki, vienkārša scenārija programmēšana ar displeju un iebūvētu divu kanālu uztvērēju, D-Track un pretsaspiešanas sistēma, darbības intensitātes samazināšana atvēršanas un aizvēršanas laikā un elektroniska pašmācība.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana, stiprinājuma funkcija
- Saderība: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Vadības bloks	THALIA	THALIA
Paneļa barošana	230 V	230 V
Motora spriegums	24 V	24 V
Ieejas jauda	40 W	40 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2,50 m	4 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	400 kg	500 kg
Izmantojamais ceļa garums	295 mm	355 mm
Maksimālais lenķis	118 °	126 °
Cikla laiks	13 s	17 s
Ierobežojuma slēžņa veids	Magnētisks	Magnētisks
Palēnināšanās	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Personalizēta atslēga	Personalizēta atslēga
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP44	IP44
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

**Electromechanical automation systems for swing gates**

	D113747 00002 - <b>THALIA P</b> Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko slēdzenes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām		D113796 00002 - <b>ZARA BT L2</b> Kontroles panelis ar DIP pārslēgiem un potenciometriem vienam vai diviem 24V viru vārtu operatoriem
--	---	--	--

**IETEICAMIE PIEDERUMI**

	N733646 - <b>ARB KUSTOS FRONT</b> Kustos BT A stiprinājuma kronšteini ar regulējamu priekšpusi		new N735002 - <b>SFR B</b> Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)
	new N735003 - <b>SFR-L B</b> Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)		new N735002 00001 - <b>SFR B - COMPLETE</b> Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu
	new N735003 00001 - <b>SFR-L B - COMPLETE</b> Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu		D730178 - <b>PLE</b> Metināšanas stiprinājumi LUX un PHOBOS motoriem
	N999404 - <b>CABLE N BT</b> Kabelis PHOBOS BT A, KUSTOS BT A motoriem. 100 m, 3x1,5.		P125020 - <b>BBT BAT</b> Rezerves bateriju komplekts THALIA un THALIA P vadības blokiem
	new D114093 00003 - <b>RADIUS LED BT A R1</b> Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 24 V barošanu.		new D114168 00003 - <b>RADIUS LED BT A R1 W</b> Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antennu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
	new D114094 00003 - <b>RADIUS LED BT A RO</b> Mirgojoša gaisma bez iestrādātās antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.		P111782 - <b>COMPACTA A20-180</b> Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC



Electromechanical automation systems for swing gates

## Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

### Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

### Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

### Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

### Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

### Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



## Electromechanical automation systems for swing gates

# Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



### „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atliglii ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



### „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimų.



„B-EBA“  
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

