




Be ahead




SUB BT

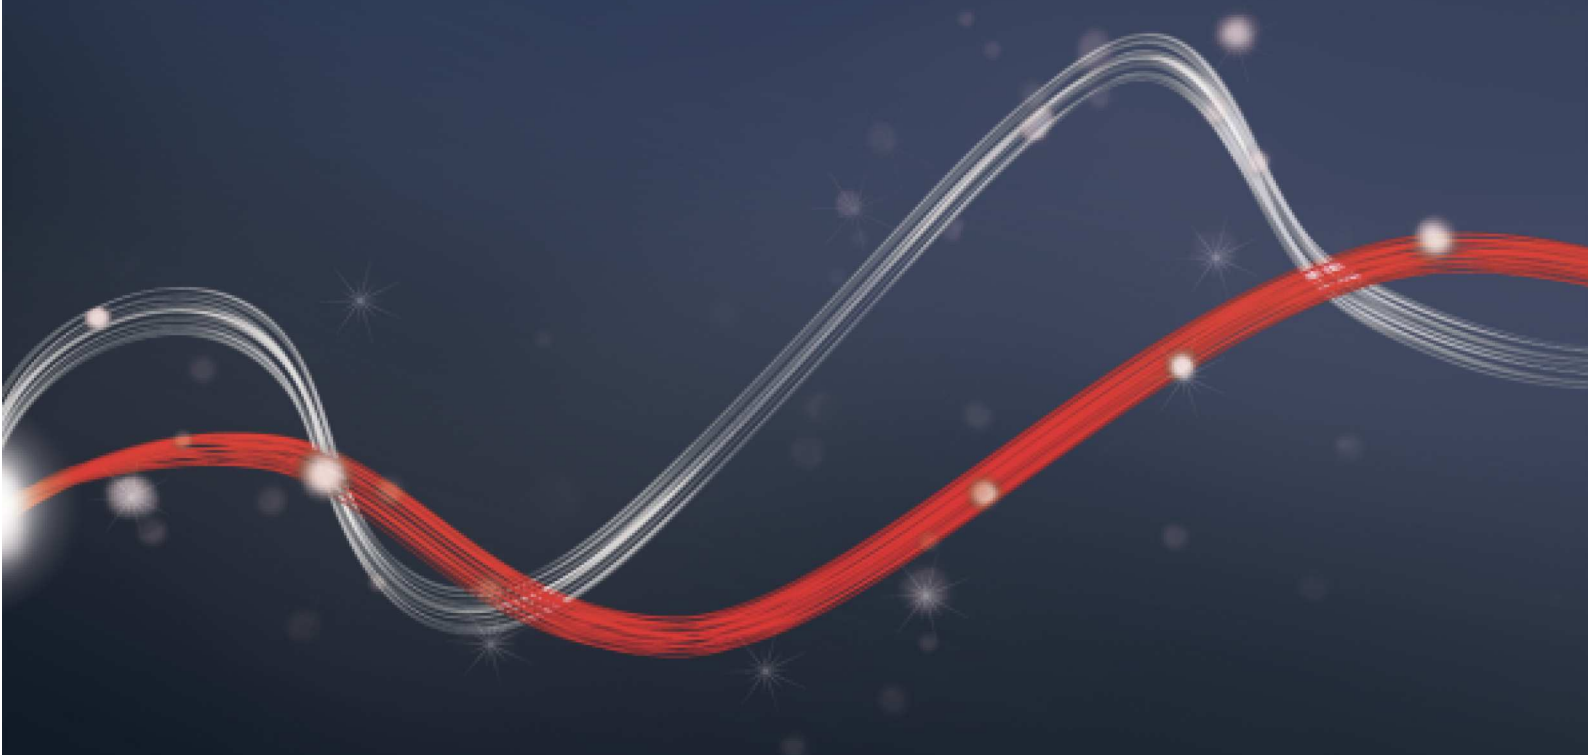



Hydraulic automation systems for swing gates

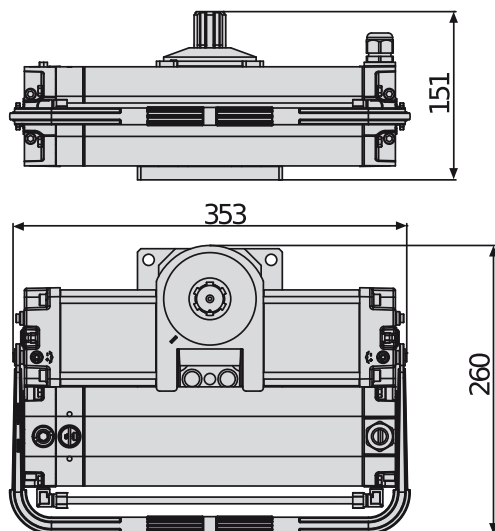

Operador oleodinámico de baja tensión de uso muy intensivo, adecuado para cualquier tipo de aplicación: residencial, industrial o comunitaria. Compacto y robusto, puede automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 2,5 m de ancho y 800 kg. Dotado con topes mecánicos y encoder virtual, garantiza la máxima seguridad antiplastamiento gracias a la deceleración electrónica y al sistema D-Track

Características principales



Central de mando con pantalla de programación y nueva programación simplificada por escenarios.



Topes mecánicos con amplia regulación montados dentro del operador.



La estructura monobloc permite hacer una instalación estética, duradera y fiable.



Hydraulic automation systems for swing gates

SUB BT

Código	Nombre	Descripción
P930123 00001	SUB BT	Operador hidráulico irreversible enterrado de baja tensión para hojas batientes de hasta 2,5 m. 800 kg de peso. D-Track

THALIA P: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad



D113747 00002 - THALIA P - Aconsejada



- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240W máximo por operador
- Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los escenarios de programación con display y receptor integrado de dos canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, apertura lenta y cierre y autoaprendizaje electrónico
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada por cerradura eléctrica y electroimán, banda de seguridad directa 8K2.
- Aplicación: pantalla para uno o dos operadores de 24 V.
- Compatibilidad: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	SUB BT
Central de mando	THALIA P
Alimentación de la tarjeta	230 V
Voltaje del motor	24 V
Potencia de entrada	300 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de puerta	2,50 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta	800 kg
Ángulo máximo	120 °
Tiempo de maniobra	13 s
Deceleración	Sí
Bloqueo	Hidráulico en apertura/cierre
Desbloqueo	Palanca o palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track
Frecuencia de uso	muy intensivo
Grado de protección	IP67
Condiciones ambientales	-20 ÷ 60 °C

ACCESORIOS INDISPENSABLES

		D113745 00002 - THALIA		N733480 00001 - FCS BT
Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas			Caja de cimentación para operadores de la serie SUB BT	
		N733392 - SCC		N733502 - SCP
Mecanismo de desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT con llave de palanca.			Desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT con llave.	



Hydraulic automation systems for swing gates

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	P111782 - COMPACTA A20-180 Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.		new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.
	new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.
	P125020 - BBT BAT Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA y PHEBE		



SUB BT



Hydraulic automation systems for swing gates

¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean. De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico

Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Hydraulic automation systems for swing gates

Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que **permite crear ecosistemas tecnológicos**, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal.

**U-Control HOME**


U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.

U-Base 2

Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.

U-SDK

U-SDK es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.

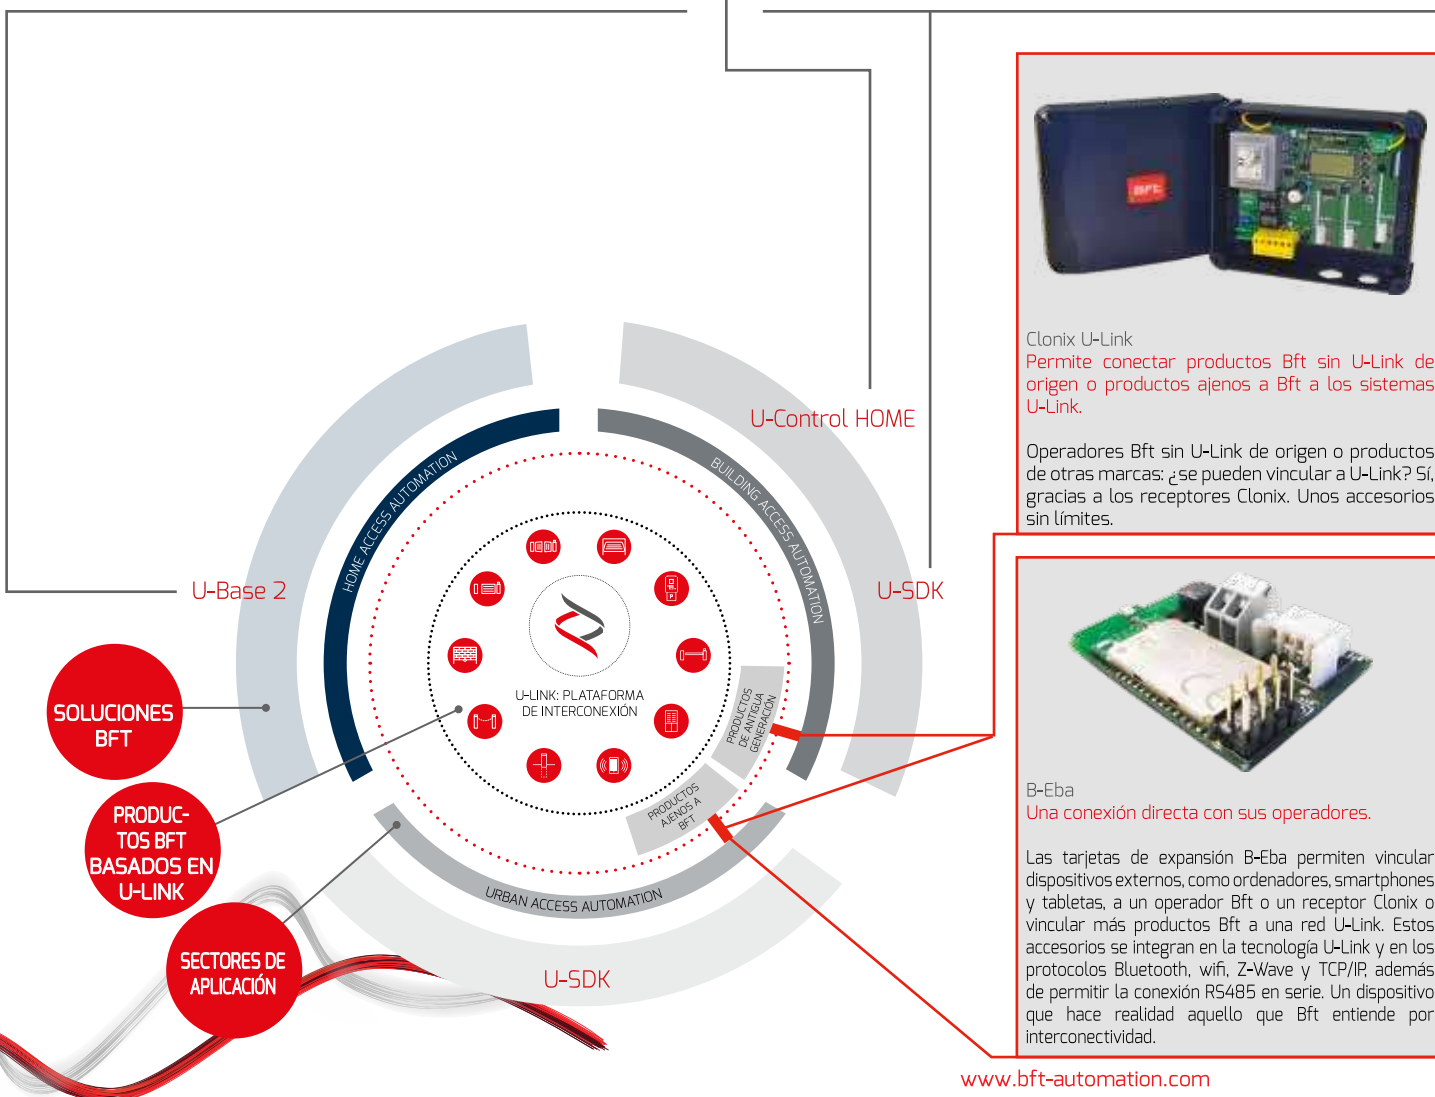**Clonix U-Link**

Permite conectar productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft a los sistemas U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios sin límites.

**B-Eba**

Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular dispositivos externos, como ordenadores, smartphones y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además de permitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo que hace realidad aquello que Bft entiende por interconectividad.

